



EVOLine® U-Dock



EVOLine® U-Dock


Das Aluminiumprofil des EVOLine U-Dock lässt sich auf vielfältige Weise an, unter oder vor der Arbeitsfläche befestigen.

Als robuste Basis für eine professionelle Strom- und Datenversorgung nimmt er neben frei konfigurierbaren Strom- und Datenanschlüssen auch Sicherheitsmodule für den Schutz von Mitarbeitern und Maschinen auf.

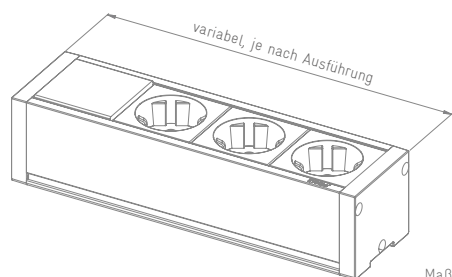

Maße in mm

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
EVoline U-Dock SMALL Gehäuse aus Aluminium. Drei Steckdosen, VDE-Norm, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz. Ein- und Ausgang für Strom in der Endkappe. Steckverbinder GST 18/3 Stecker Steckverbinder GST 18/3 Buchse		silberfarben eloxiert, mit Befestigungswinkel	1596 0000 9500
		silberfarben eloxiert, ohne Befestigungswinkel	1596 0000 9600
EVoline U-Dock DATA SMALL Gehäuse aus Aluminium. Drei Steckdosen, VDE-Norm, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz. Ein- und Ausgang für Strom in der linken Endkappe. Steckverbinder GST 18/3 Stecker, Steckverbinder GST 18/3 Buchse. Zwei Modularadapter für Patchkabel RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, CAT6 geschirmt. Kabeleingang für Datenkabel in der rechten Endkappe.		silberfarben eloxiert, mit Befestigungswinkel	1596 0000 5900
		silberfarben eloxiert, ohne Befestigungswinkel	1596 0000 3300

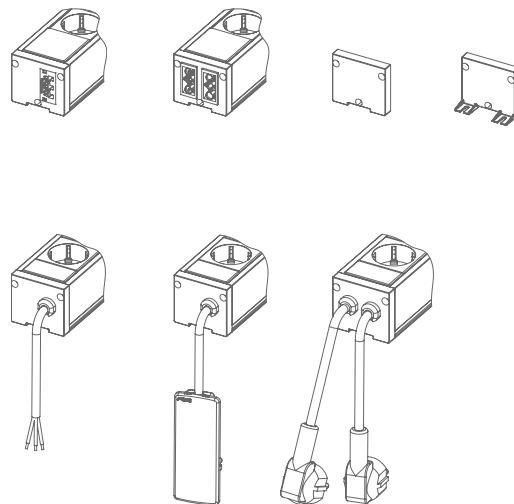

Werden Sie zum Co-Designer
und konfigurieren Sie Ihren
individuellen U-Dock.
Wählen Sie aus verschiedenen
Netzanschlüssen und Modulen.

Direkt zum
EVoline
Konfigurator

[www.evoline.com/
konfigurator](http://www.evoline.com/konfigurator)

